




www.hunterdouglas.com.br

HunterDouglas®
REVESTIMENTOS

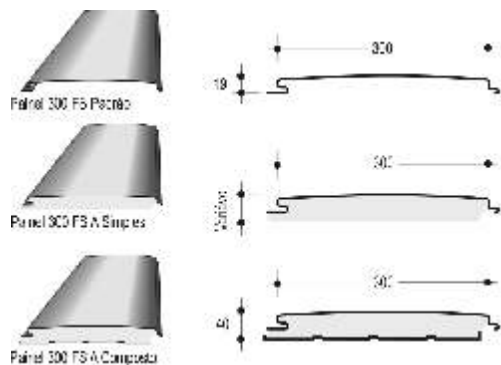

CARACTERÍSTICAS

O **Revestimento 300 FS** é um painel com 300mm de largura que dispensa utilização de porta-painéis, podendo ser fixado diretamente à estrutura. Utiliza-se principalmente como revestimento de fachadas e marquises, devido as suas características arquitetônicas. Os painéis podem ser colocados na vertical, horizontal ou diagonal, considerando em cada caso as estruturas de apoio necessárias. O painel **300 FS**, têm a disposição duas alternativas de isolamento.

O painel **300 FS A SIMPLES** é conformado por um painel **300 FS** com poliestireno expandido de espessura variável e uma densidade de 20 kg/m³. O painel **300 FS A COMPOSTO** é conformado pelo painel **300 FS**, tendo em seu interior poliestireno expandido com uma espessura de 40mm, e uma lâmina de aluzinc para o seu fechamento. A fabricação do painel está baseada em um processo contínuo, permitindo comprimentos de acordo com cada projeto, tendo como limitante os problemas de transporte e montagem. Sua forma permite soluções arquitetônicas atraentes, devido a junta seca entre painéis que permitem maior uniformidade.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material:	Aluzinc		
Espessura:	0,5 mm e 0,6 mm		
Peso:	300 FS	300 FSA	300 FSA
	(Padrão)	(Padrão)	(Padrão)
Aluzinc 0,5	5,1 kg/m ²	5,89 kg/m ²	10,88 kg/m ²
Aluzinc 0,6	6,1 kg/m ²	6,75 kg/m ²	11,88 kg/m ²
Cores:	Disponíveis no catálogo de cores da Hunter Douglas®		
Textura:	Lisa ou perfurada		
Uso:	Revestimentos exteriores e interiores		
Consumo:	3,33 ml/m ²		
Comprimentos:	Recomenda-se não ultrapassar 6000 mm, em função do transporte.		

MONTAGEM

A montagem do Painel **300 FS** é simples, rápida e econômica graças a seu sistema especial de encaixe "macho-fêmea". O painel é fixado na aba (ver detalhe) por meio de um rebite ou parafuso, conforme o tipo de estrutura de sustentação estabelecida pelo cliente.

PADRÃO DE PERFURAÇÕES



Padrão (#): 106
Diâmetro furo: Ø 2,5 mm
Área aberta: 16%




Padrão (#): 103
Diâmetro furo: Ø 3 mm
Área aberta: 20%

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES


É importante para garantir a melhor conservação do produto, a limpeza periódica utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água.

Nota: As informações do produto deste catálogo estão em constante processo de inovação e aperfeiçoamento, sendo que podem estar propensas a modificações. As medidas estão expressas em mm.

FORMA DE INSTALAÇÃO

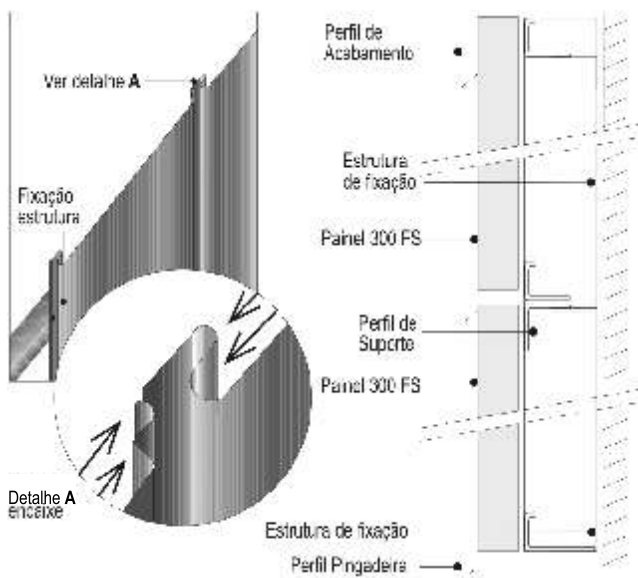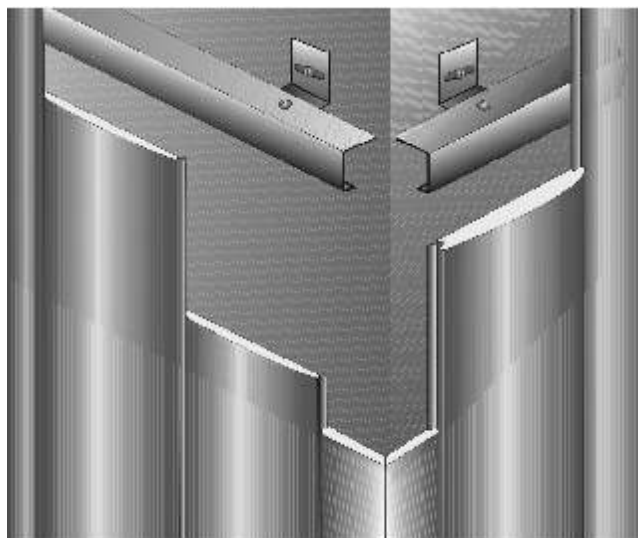

Solução com perfil de arremate



Solução com sobreposição